

PORTES D'ENTRÉE

ACIER

DURA-PLUS




CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:

- Jambage et sous-seuil en composite de PVC Dura-Plus sans aucune maintenance ❶
- Vitraux latéraux incluant le LoE et l'argon ❷
- Balai de bas de porte à pression par souci d'esthétique ❸
- Disponible en configuration Porte-jardin ou Astragale
- Coupe-froid à compression et magnétique
- Serrure avec pêne dormant
- Panneau en acier préfini de calibre 24 ❹
- Seuil breveté à cinq arêtes
- Disponible avec cadres de 4 5/8" et 6 5/8"

OPTIONS:

- Seuil bronze anodisé
- Jambage Dura-Plus de couleur Tan 6 5/8"
- Sélection de plusieurs couleurs de peinture
- Moulures à briques
- Sélection de verres décoratifs
- Choix de couleurs de peintures
- Poignées Weiser
- Impostes
- Plaque de sécurité
- Choix de jambage : bois, bois recouvert de PVC, Duraplus blanc ou Tan, Duraplus à texture de grains de bois avec teinture
- Serrure multipoints (standards sur portes de 8 pieds)
- Choix de finition de quincaillerie (avec option serrure multipoint)

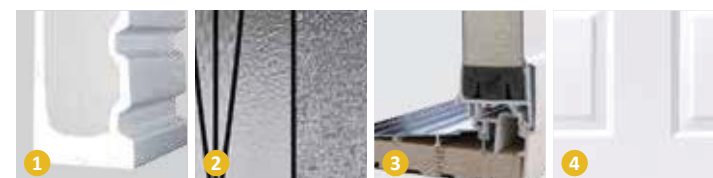

SYSTÈME DE VERROUILLAGE MULTIPOINT
En sécurisant votre porte avec quatre points d'ancrage, ce système offre une résistance et une sécurité accrues. Disponible dans votre choix de poignées et de finitions.

NORME NORD-AMÉRICAINNE HARMONISÉE EN FENESTRATION (NAFS-08)

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-05

Classe LC PG55-H955x2120

Zone Energy Star® – varie selon le choix de verre

Visitez notre site Web pour les données de performance les plus récentes.

Certifié NFRC®
Homologué Energy Star®

