


# PORTES PATIO

## PORTES PATIO COULISSANTES

### ENDURA

#### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:

- Coulisse en acier inoxydable ❶
- Système de drainage intégré ❷
- Extrusion de PVC avec multiples chambres d'air de haute qualité ❸
- Cadre renforcé en bois ❹
- Roulements en tandem réglables de 1"
- Triple coupe-froid
- Panneaux renforcés en acier galvanisé
- LoE et argon
- Moulure de brique et retour en J
- Fonction Vice-Versa™ originale

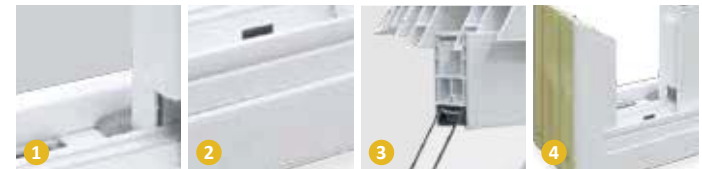

**+** Nous pouvons commander des portes-patio sur mesure pour convenir à tous les styles. Parlez-en à votre représentant pour plus de renseignements.



GRILLAGES STANDARDS 3 X 6  
GRILLAGES AU PÉRIMÈTRE AVEC PANNEAU FRANÇAIS.  
\*Le panneau français peut ne pas être exactement comme indiqué



# OPTIONS DE DESIGN

## CONFIGURATIONS

Qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une nouvelle construction, d'une configuration personnalisée ou d'une application de base, la porte-patio Endura est disponible dans toute configuration adaptée à vos besoins. Profondeur du cadre : 6<sup>9/16"</sup>.



### DIMENSIONS DISPONIBLES

58 3/4" x 79 1/2"	70 3/4" x 79 1/2"	94 3/4" x 79 1/2"	106 1/4" x 79 1/2"	139 3/4" x 79 1/2"
58 3/4" x 81 1/4"	70 3/4" x 81 1/4"	94 3/4" x 81 1/4"	106 1/4" x 81 1/4"	139 3/4" x 81 1/4"



### CONFIGURATIONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES



## TESTS DE PERFORMANCE

Norme Nord-Américaine harmonisée en Fenestration  
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-08

CLASSE R-PG60-SD 1800X2080MM

Zones Energy Star®  
1, 2  
Triple 1, 3, 4

Rendement Énergétique  
33  
38

CSA A440.0  
Air Eau Vent  
Min A1 B1 C1/Max A3 B7 C5  
A3 B3 C3

Visitez notre site Web pour les données de performance les plus récentes.

Certifié NFRC®  
Homologué Energy Star®

